

КОРОБКИ

Стандарт

- Основа - алюмінієвий профіль BLD-4001
- висота до 2600 мм;
 - монтаж під штукатурку та г/к;
 - наявність гумового ущільнювача;
 - інтегрована в профіль монтажна сітка.



Преміум


- Основа - алюмінієвий профіль BLD-4005.100.01(02)
- висота до 3200 мм;
 - монтаж під штукатурку, г/к, скло, стінові панелі;
 - наявність гумового ущільнювача;
 - інтегрована в профіль монтажна сітка;
 - використання алюмінієвого відкосу для громадських приміщень;
 - використання дерев'яного відкосу.



ПОЛОТНА

Каркасне


- Основа - алюмінієвий профіль
- не деформується при використанні;
 - легше та міцніше за щитове.



Облицювання:

- скло;
- дзеркало;
- пластик HPL;
- матовий керамограніт;
- комбіноване - скло/МДФ.

Щитове



Оздоблення торців полотна ПВХ-крайкою, «ТТ»-профілем.

Облицювання:

- шпон;
- лакофарбові покриття;
- пластик HPL;
- ґрунтування під наступне оздоблення;
- комбіноване - МДФ/масив/МДФ;
- ДСП/масив/ДСП.

ФУРНІТУРА

Елітні дверні ручки



Італійські завіси SEAM, які можна регулювати в трьох координатних площинах




Магнітний замок AGB MEDIANA POLARIS





Дотягувачі



Рекомендується застосування плінтуса прихованого монтажу, при використанні двох шарів гіпсокартону.

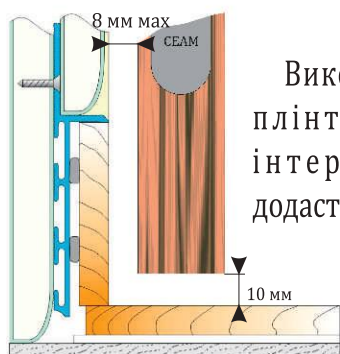

Використання такого плінтуса прикрасить інтер'єр кімнати та додасть їй оригінальності.

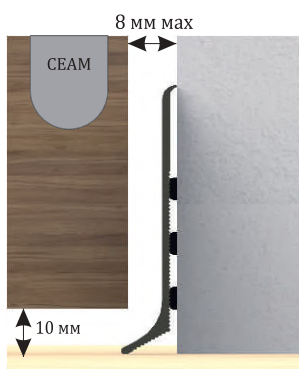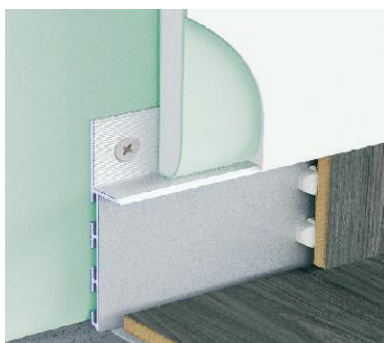

При неможливості використання плінтуса прихованого монтажу, можна використати накладний алюмінієвий плінтус, який чітко вписується в зазор між дверним полотном та стіною. За рахунок декоративно-захисного анодного шару, поверхня плінтуса стійка до багаторазового впливу миючих засобів.



Використання такого типу плінтуса дозволить приховати дефекти прилягання стіни до підлоги.




Для забезпечення руху дверного полотна використовуються лише приховані завіси компанії CEAM, які можна регулювати в трьох координатних площинах. Крім високої якості виконання та надійності, вони характеризуються найбільшим розміром "F" - недосяжним для інших виробників аналогічної продукції.


Спільне використання завіс CEAM та накладного алюмінієвого профілю є найбільш вірним рішенням при встановленні дверей прихованого монтажу.



Схеми відкривання дверей:

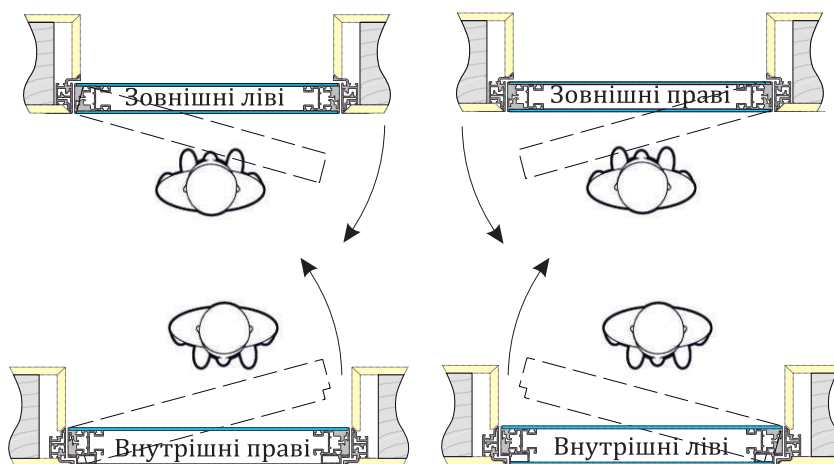

Алюмінієва коробка «Стандарт» виготовлена з профілю BLD-4001.

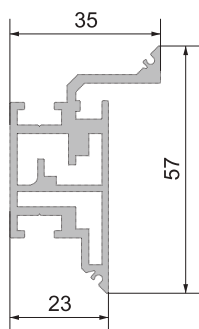


Без монтажної сітки


З монтажною сіткою

Розрахунок необхідного розміру дверного прорізу, виходячи з заданого розміру дверного полотна




Стандартне полотно

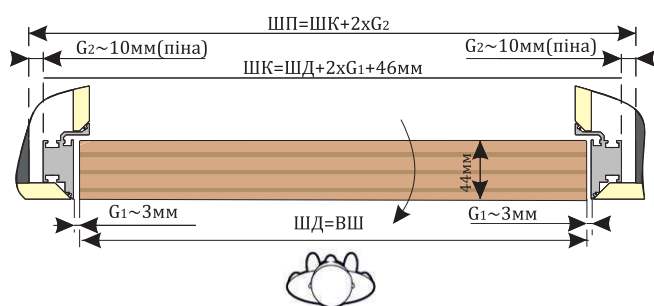

Полотно з четвертю

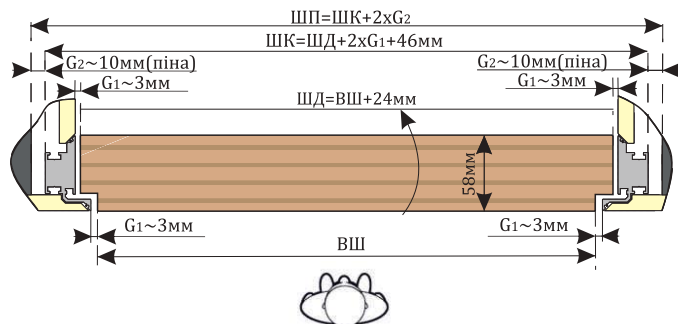


Приклади розрахунків

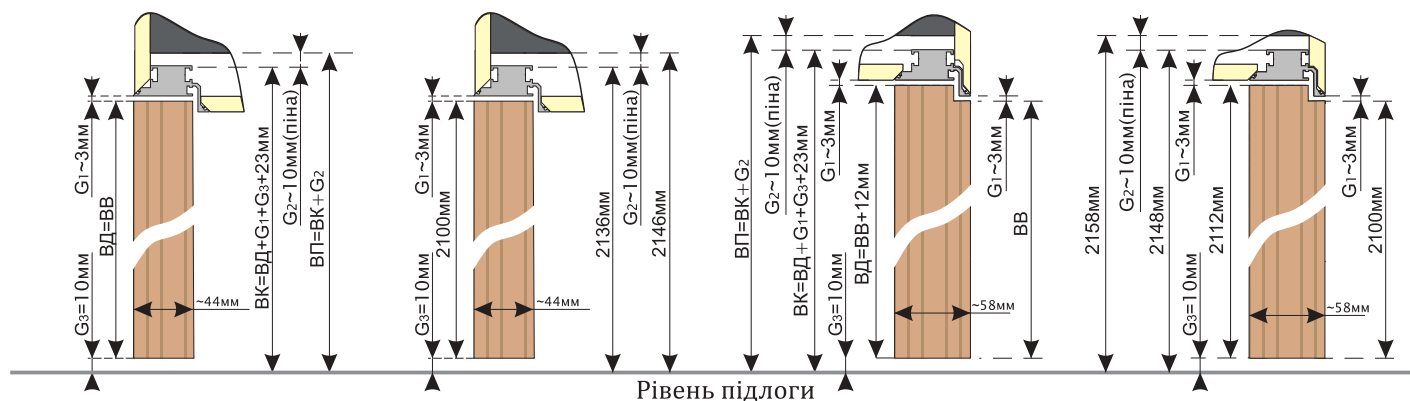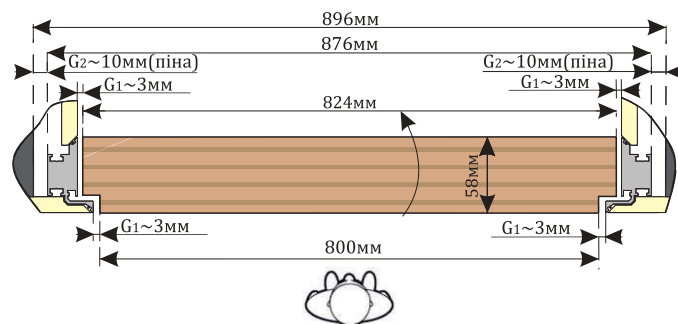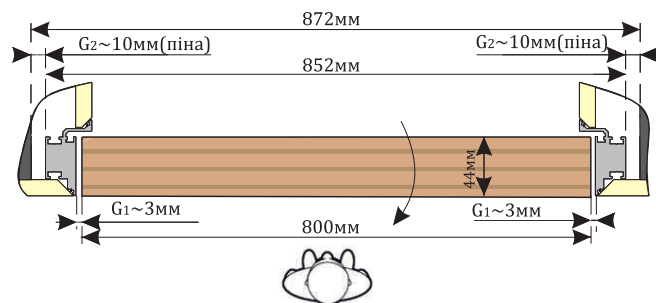


Рівень підлоги

ВШ - видима частина полотна по ширині; ВВ - видима частина полотна по висоті; ШД - ширина дверного полотна; ВД - висота дверного полотна; G1 - зазор (фуга) між коробкою і полотном; G2 - зазор для піни; G3 - зазор між підлогою і полотном (стандартно-10мм); ШК - зовнішня ширина коробки; ШП - ширина дверного прорізу; ВК - зовнішня висота коробки; ВП - висота дверного прорізу.

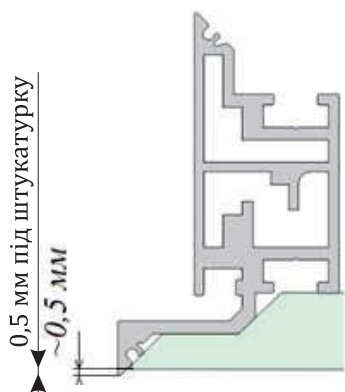


Крайка коробки прихованого монтажу додатково виконує роль штукатурного маяка.




Розрахунок розміру дверного полотна, виходячи із наявного прорізу




Стандартне полотно

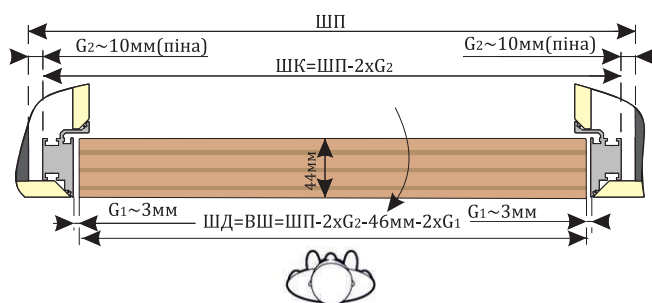

Полотно з четвертю

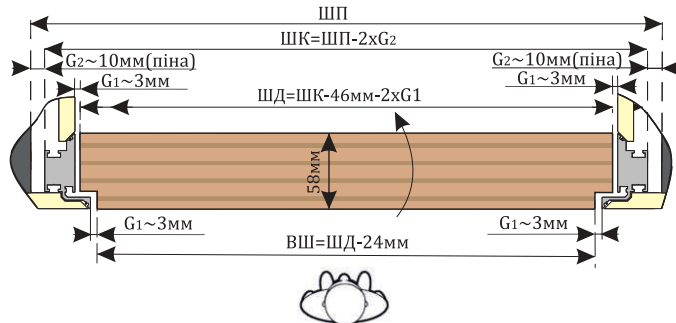


Приклади розрахунків

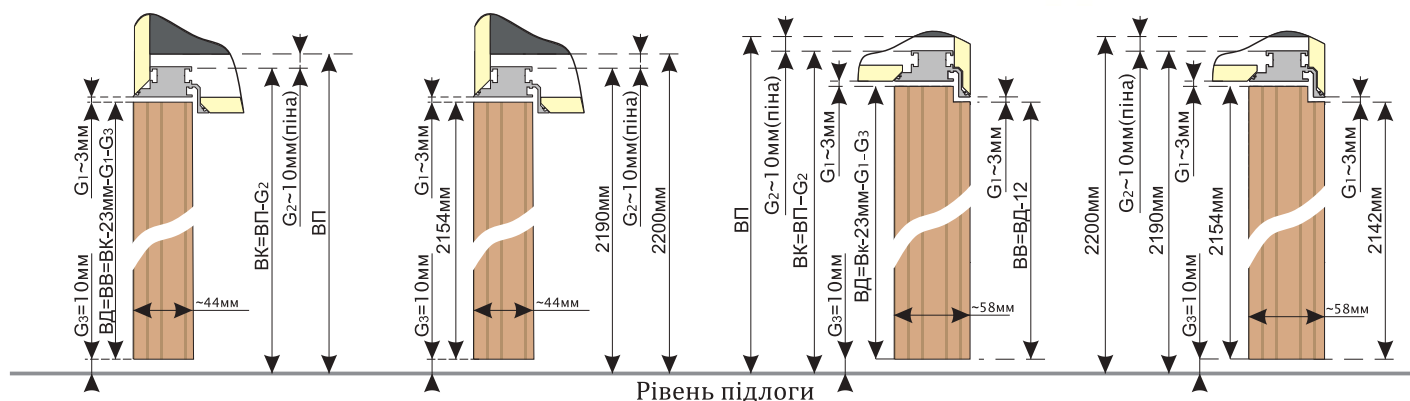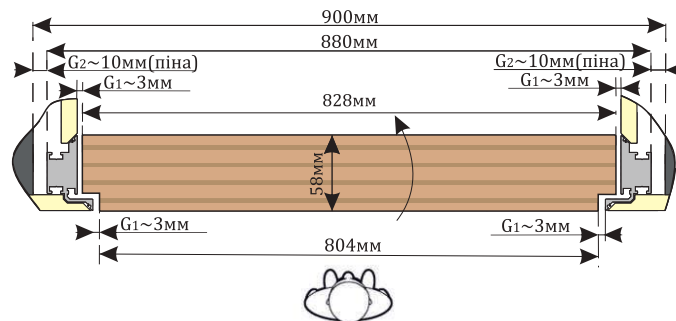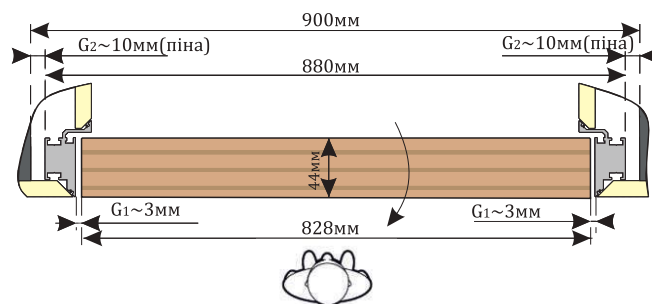

ВШ - видима частина полотна по ширині; ВВ - видима частина полотна по висоті; ШД - ширина дверного полотна; ВД - висота дверного полотна; G1 - зазор (фуга) між коробкою і полотном; G2 - зазор для піни; G3 - зазор між підлогою і полотном (стандартно-10мм); ШК - зовнішня ширина коробки; ШП - ширина дверного прорізу; ВК - зовнішня висота коробки; ВП - висота дверного прорізу.

Застосування алюмінієвої коробки «Стандарт»:

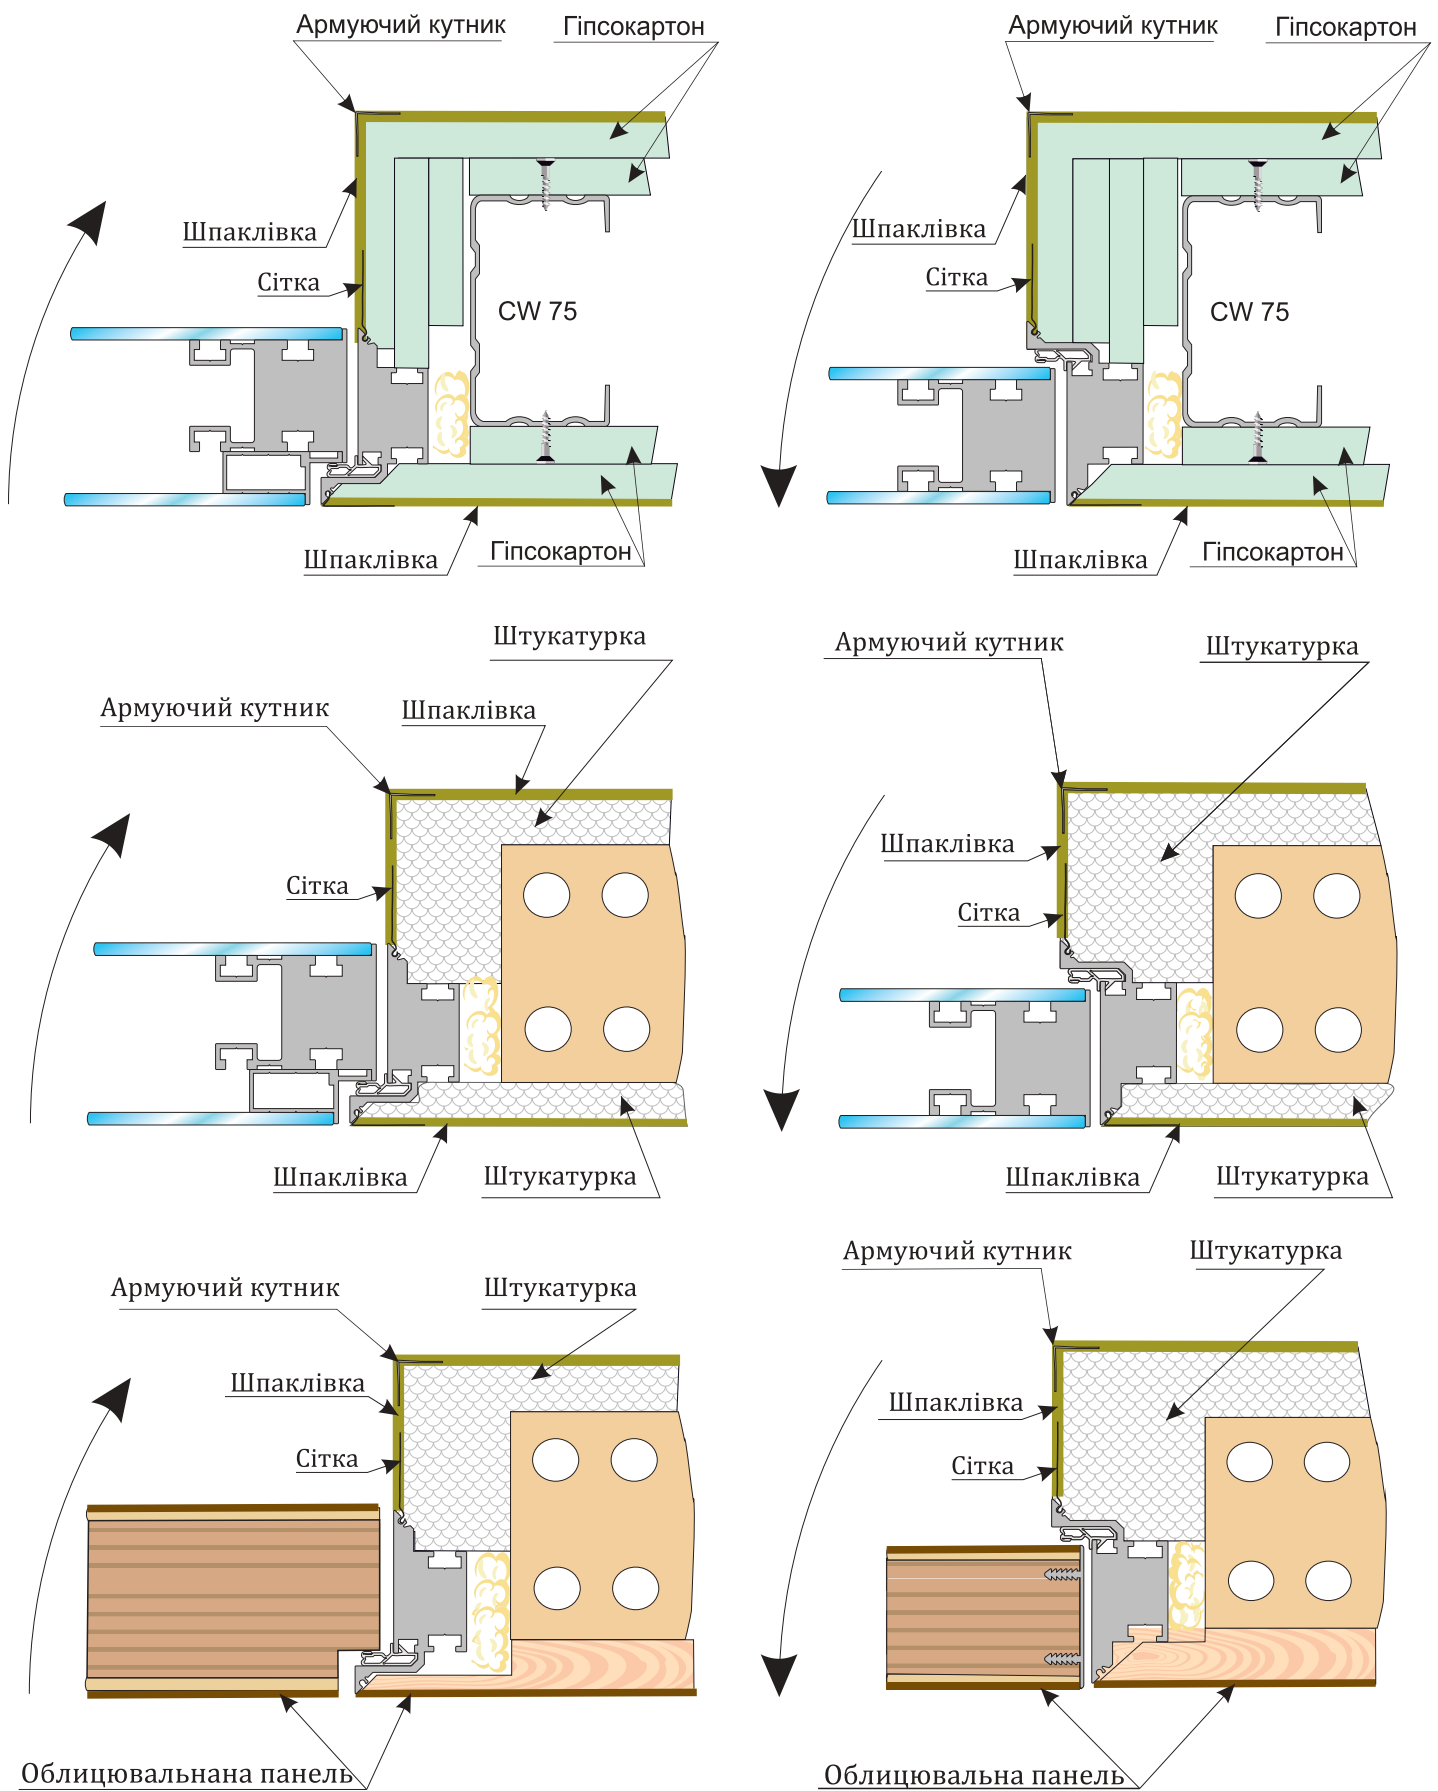

Розміри дверних коробок і дверних прорізів в залежності від розміру полотна

Ширина полотна без четверті, мм	600	700	800	900	1000
Ширина коробки з полотном без четверті, мм	652	752	852	952	1052
Ширина отвору для коробки з полотном без четверті, мм	672	772	872	972	1072
Ширина полотна з четвертю, мм	624	724	824	924	1024
Ширина коробки з полотном з четвертю, мм	676	776	876	976	1076
Ширина отвору для коробки з полотном з четвертю, мм	696	796	896	996	1096

Висота полотна без четверті, мм	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
Висота коробки з полотном без четверті, мм	2036	2136	2236	2336	2436	2536	2636	2736	2836
Висота отвору для коробки з полотном без четверті, мм	2046	2146	2246	2346	2446	2546	2646	2746	2846
Висота полотна з четвертю, мм	2012	2112	2212	2312	2412	2512	2612	2712	2812
Висота коробки з полотном з четвертю, мм	2048	2148	2248	2348	2448	2548	2648	2748	2848
Висота отвору для коробки з полотном з четвертю, мм	2058	2158	2258	2358	2458	2558	2658	2758	2858


Розміри дверних коробок і полотна в залежності від розміру дверного прорізу

Ширина дверного прорізу, мм	700	800	900	1000	1100
Зовнішня ширина коробки, мм	680	780	880	980	1080
Внутрішня ширина коробки, мм	634	734	834	934	1034
Видима ширина полотна без четверті, мм	628	728	828	928	1028
Видима ширина полотна з четвертю, мм	622	722	822	922	1022


Висота дверного прорізу, мм	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Висота коробки з полотном, мм	2090	2190	2290	2390	2490	2590	2690	2790	2890
Висота коробки без полотна, мм	2067	2167	2267	2367	2467	2567	2667	2767	2867
Видима висота полотна без четверті, мм	2054	2154	2254	2354	2454	2554	2654	2754	2854
Видима висота полотна з четвертю, мм	2042	2142	2242	2342	2442	2542	2642	2742	2842

Зазор між коробкою та полотном (G1) - 3мм; зазор під монтажну піну (G2) - 10мм;
зазор між підлогою і полотном (G3) - 10мм.

Алюмінієва коробка «Преміум» для зовнішнього відкривання дверей, виготовлена з профілю BLD-4005.100.01.

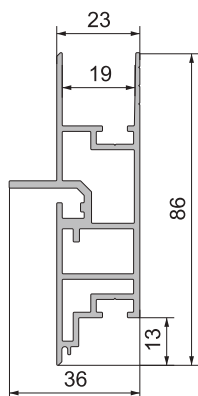


Без монтажної сітки





З монтажною сіткою

Стандартне полотно

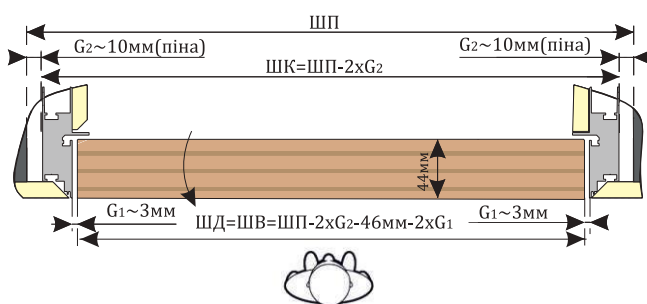


Приклади розрахунків

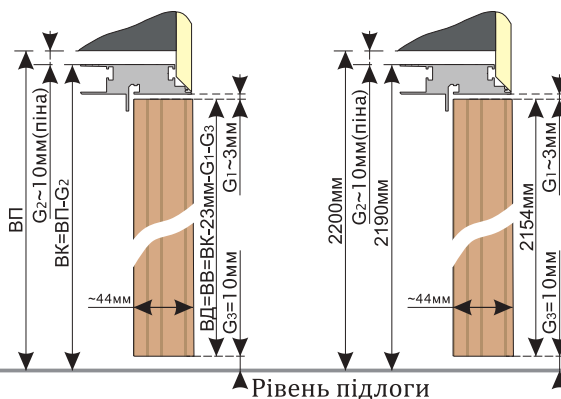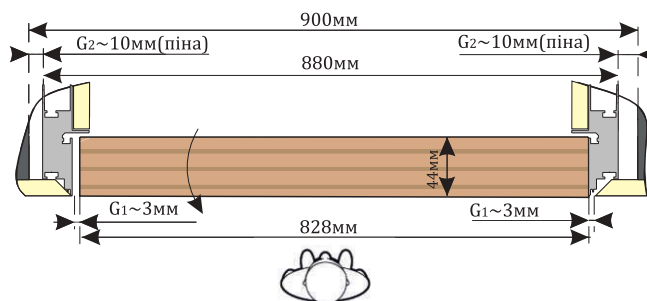

ВШ - видима частина полотна по ширині; ВВ - видима частина полотна по висоті; ШД - ширина дверного полотна; ВД - висота дверного полотна; G1 - зазор (фуга) між коробкою і полотном; G2 - зазор для піни; G3 - зазор між підлогою і полотном (стандартно-10мм); ШК - зовнішня ширина коробки; ШП - ширина дверного прорізу; ВК - зовнішня висота коробки; ВП - висота дверного прорізу.

Алюмінієва коробка «Преміум» для внутрішнього відкривання дверей, виготовлена з профілю BLD-4005.100.02.

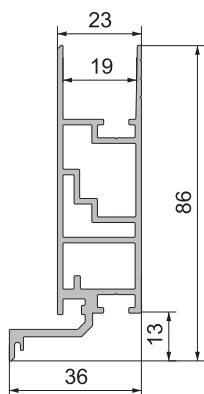


Без монтажної сітки





З монтажною сіткою

Полотно з четвертю

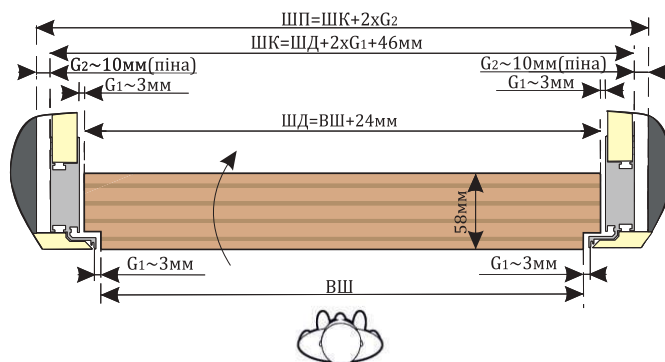

Приклади розрахунків

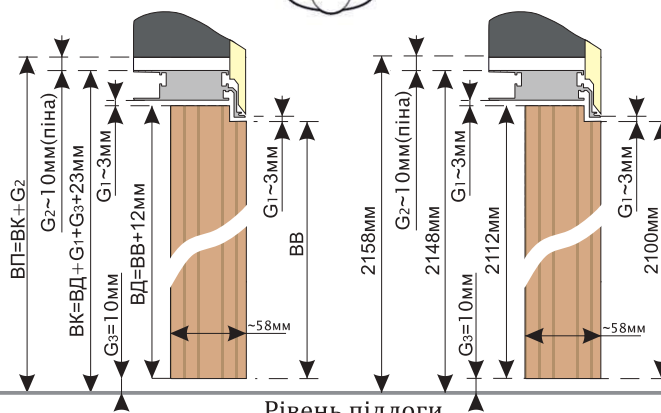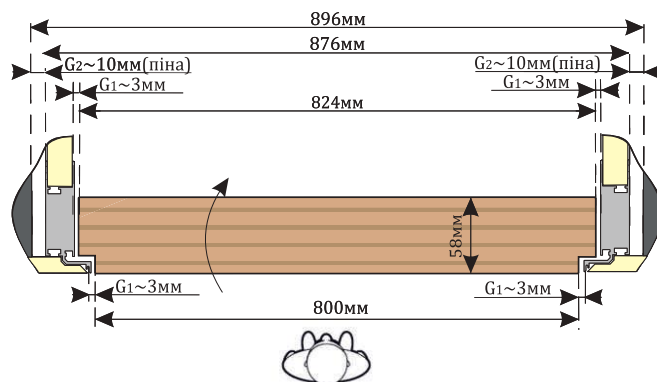

Рівень підлоги

ВШ - видима частина полотна по ширині; BV - видима частина полотна по висоті; ШД - ширина дверного полотна; ВД - висота дверного полотна; G1 - зазор (фуга) між коробкою і полотном; G2 - зазор для піни; G3 - зазор між підлогою і полотном (стандартно-10мм); ШК - зовнішня ширина коробки; ШП - ширина дверного прорізу; ВК - зовнішня висота коробки; ВП - висота дверного прорізу.

Розміри дверних коробок і дверних прорізів в залежності від розміру полотна

Ширина полотна без чверті, мм	600	700	800	900	1000
Ширина коробки з полотном без чверті, мм	652	752	852	952	1052
Ширина отвору для коробки з полотном без чверті, мм	672	772	872	972	1072
Ширина полотна з чвертю, мм	624	724	824	924	1024
Ширина коробки з полотном з чвертю, мм	676	776	876	976	1076
Ширина отвору для коробки з полотном з чвертю, мм	696	796	896	996	1096

Висота полотна без чверті, мм	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800
Висота коробки з полотном без чверті, мм	2036	2136	2236	2336	2436	2536	2636	2736	2836
Висота отвору для коробки з полотном без чверті, мм	2046	2146	2246	2346	2446	2546	2646	2746	2846
Висота полотна з чвертю, мм	2012	2112	2212	2312	2412	2512	2612	2712	2812
Висота коробки з полотном з чвертю, мм	2048	2148	2248	2348	2448	2548	2648	2748	2848
Висота отвору для коробки з полотном з чвертю, мм	2058	2158	2258	2358	2458	2558	2658	2758	2858





Розміри дверних коробок і полотна в залежності від розміру дверного прорізу

Ширина дверного прорізу, мм	700	800	900	1000	1100
Зовнішня ширина коробки, мм	680	780	880	980	1080
Внутрішня ширина коробки, мм	634	734	834	934	1034
Видима ширина полотна без четверті, мм	628	728	828	928	1028
Видима ширина полотна з четвертю, мм	622	722	822	922	1022



Висота дверного прорізу, мм	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Висота коробки з полотном, мм	2090	2190	2290	2390	2490	2590	2690	2790	2890
Висота коробки без полотна, мм	2067	2167	2267	2367	2467	2567	2667	2767	2867
Видима висота полотна без четверті, мм	2054	2154	2254	2354	2454	2554	2654	2754	2854
Видима висота полотна з чвертю, мм	2042	2142	2242	2342	2442	2542	2642	2742	2842

Зазор між коробкою та полотном (G1) - 3мм; зазор під монтажну піну (G2) - 10мм; зазор між підлогою і полотном (G3) - 10мм.

Застосування алюмінієвої коробки «Преміум»:

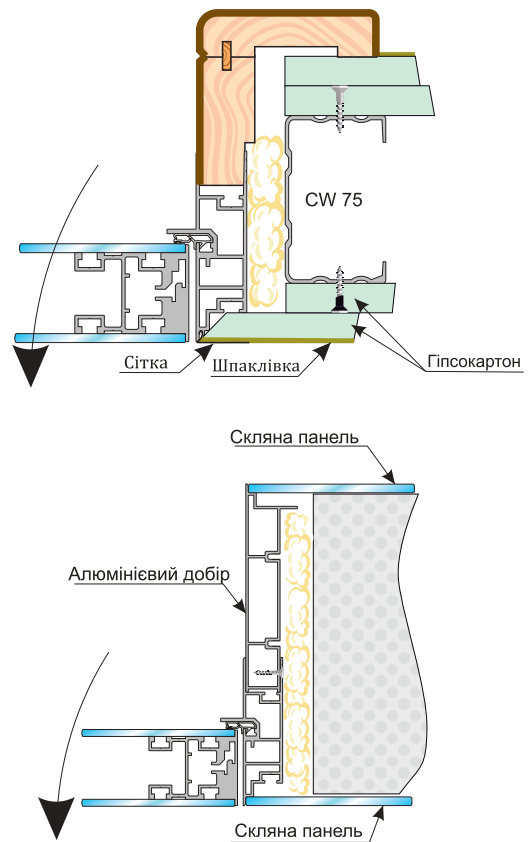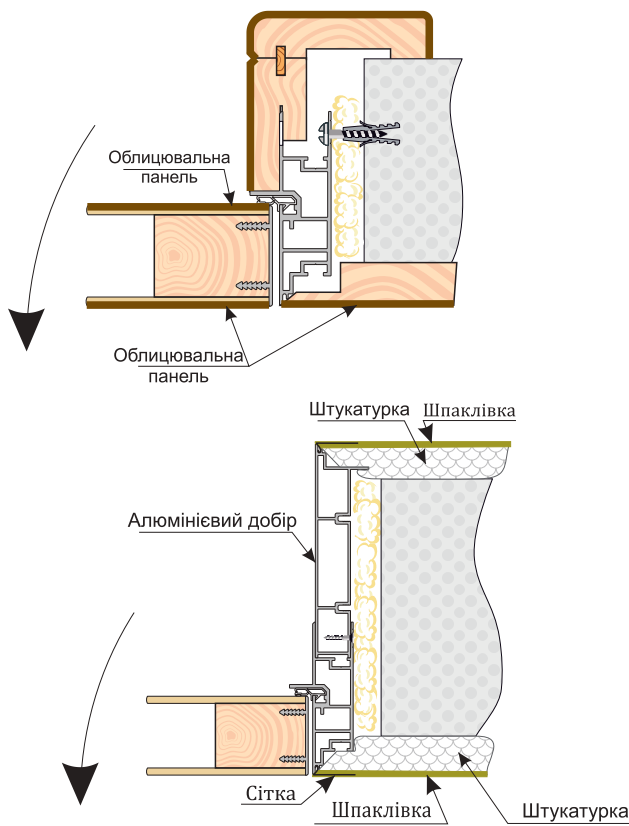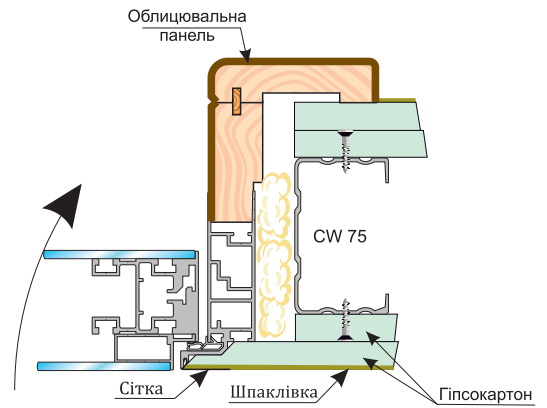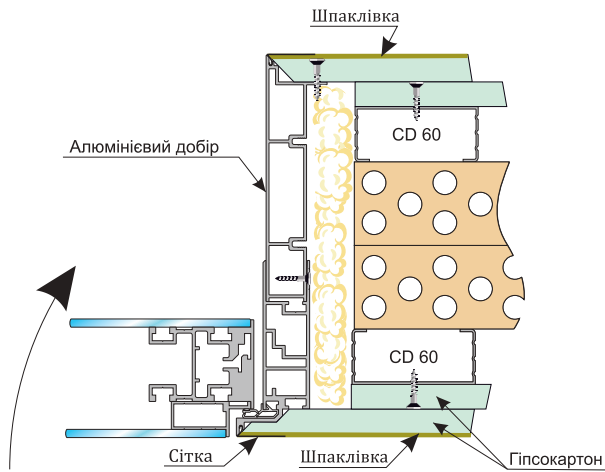

Для полотен, які розміщені поруч, в один рівень і відкриваються як назовні, так і в середину, необхідно врахувати різницю по висоті коробки, що дорівнює 12 мм.

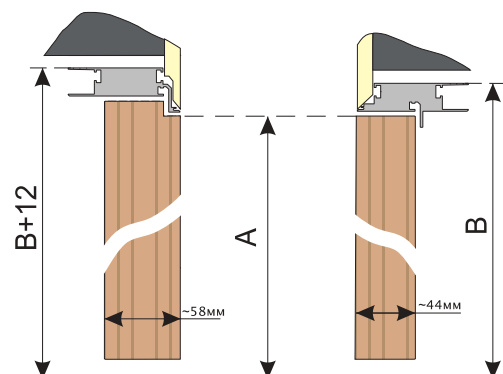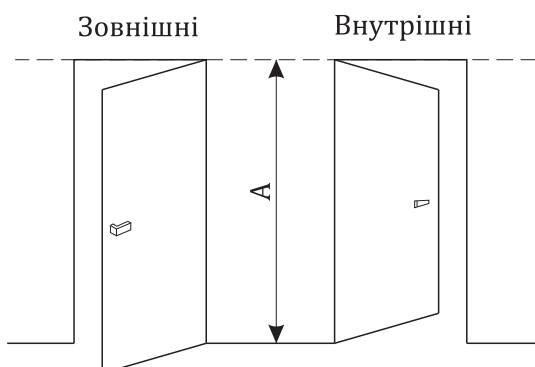



Здивуємо Вас можливістю внести оригінальність в дизайн дверей, виконавши вставку в ручці TUPAI із матеріалу, аналогічному облицювальному покриттю дверного полотна.




Якщо Ви втомились від буденності, хочете чогось нового, двері на всю висоту стіни один з кращих варіантів внести різноманіття в інтер'єр кімнати.



Приховати зайві елементи на поверхні дверного полотна можливо за допомогою замка прихованого монтажу.



Щоб дверна система працювала довго і надійно припасуємо демпфер та дотягувач, які полегшать процес закривання.

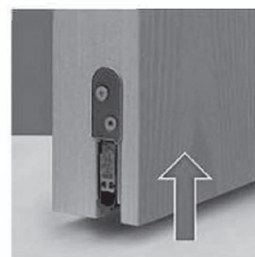

В разі необхідності забезпечити додаткову звукоізоляцію в кімнаті, пропонуємо використати автоматичну систему дверних порогів.

До Вашої уваги представлено й інші типи дверних систем.

